
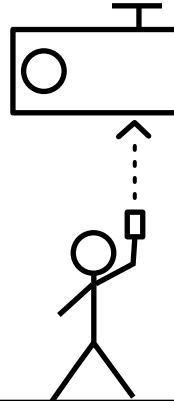


①映像プロジェクタの電源を入れる




映像プロジェクタの電源を入れます。リモコンをプロジェクタに向けて『電源ボタン』を1回押してください。

※大型スクリーンにリモコンを向けても、反応しません。

※電源を切るときは、同じボタンを2回押します。

②フラットセンサーの電源を入れる

次にフラットセンサーの電源を入れます。
電源スイッチは本体の上に設置されています。
スイッチを入れたら、フラットセンサーのランプが点灯したことを確認してください。

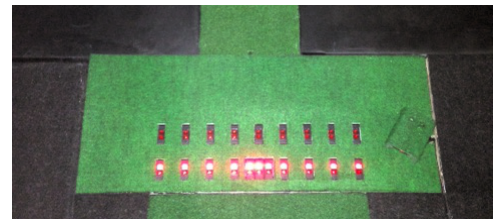


③本体の電源を入れる




本体の電源ボタンを押します。
起動音がして、スクリーンに映像が表示されれば成功です。

※電源を切るときも同じボタンを押します



※もしエラーメッセージが出てしまったときは…？

電源をいれてすぐ、USBエラー画面が出たときは、電源ボタン横のUSBの端子を一度抜いて、再びつないでください。



3Dメガネを使用するときは…？

プロジェクタの設定を変える必要があります。

①リモコンのメニューボタンを押して、メニューを出してください。②上下ボタンでカーソルを『3D同期』にあわせて、左右操作で『NVIDIA 3D Vision』にあわせてください。③再度メニューボタンを押すと、画面は元に戻ります。④ホールをスタートすると、3Dモードに変わるので、3D眼鏡のボタンを押して、かけてください。

